


ROBINET

Garantie
10
ANS

DOBLO

► *Double entrée : pour tous types de réservoir avec alimentation latérale ou basse*

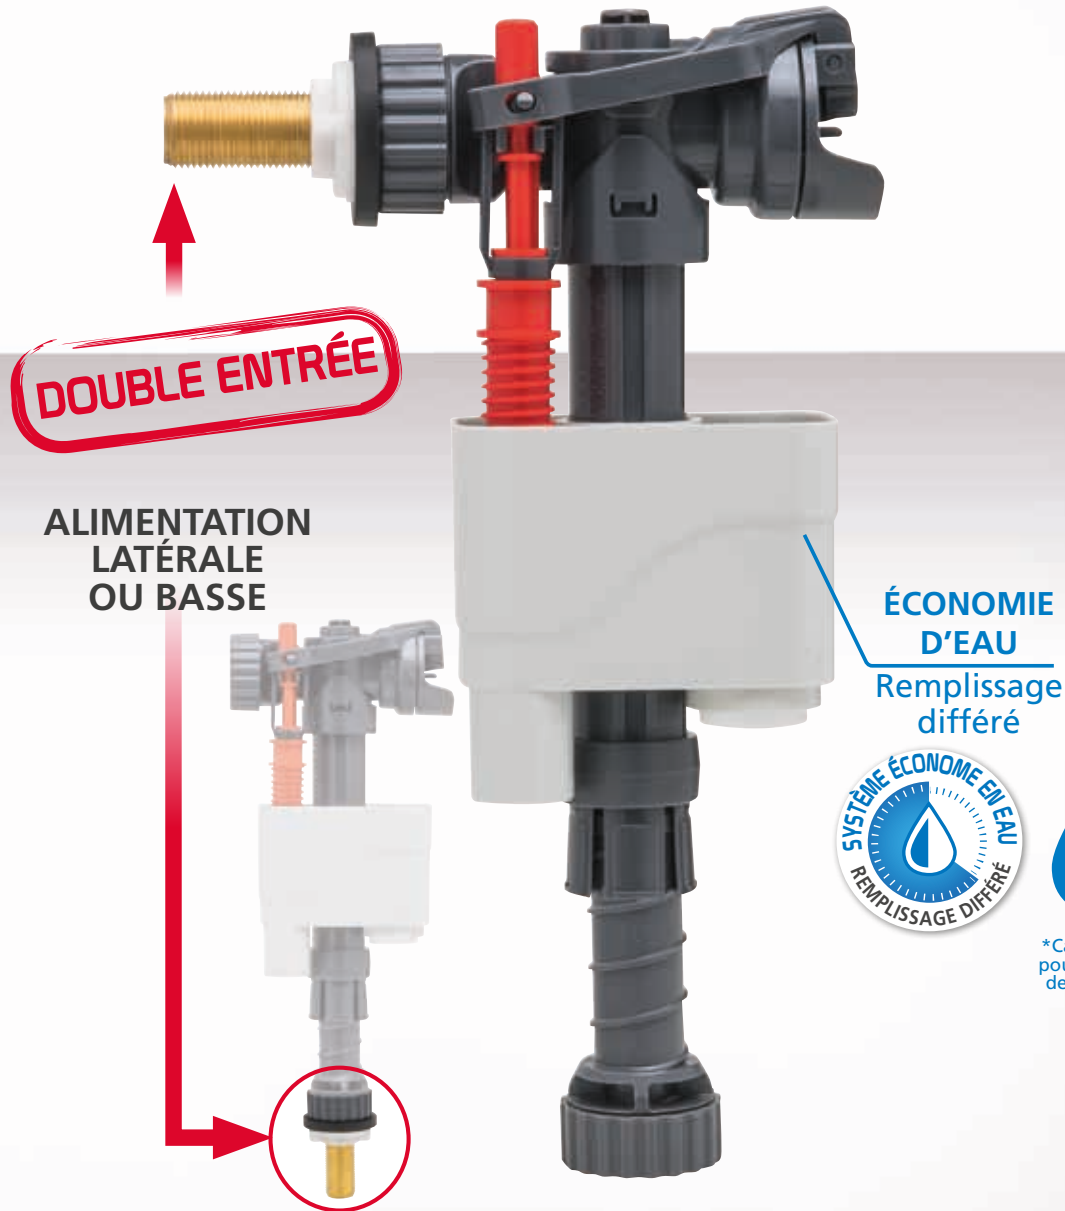


Le robinet flotteur DOBLO, grâce à son système ingénieux d'embout amovible, s'adapte aux réservoirs avec alimentation en eau latérale ou basse. De plus, sa technologie de remplissage différé permet une économie d'eau jusqu'à 6L par jour (pour une famille de 4 personnes).

wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE


BÉNÉFICES PRODUITS

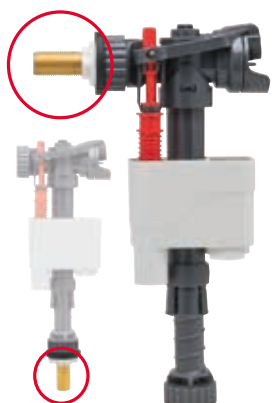

- ▶ **DOUBLE ENTRÉE** : s'adapte à tous types de réservoirs (alimentation latérale et basse)
- ▶ **ÉCONOMIE D'EAU** : remplissage différé
- ▶ **ROBUSTE** : embout laiton 3/8"
- ▶ **FACILE À AJUSTER** : robinet télescopique s'adapte à toutes les hauteurs de réservoir (de 235 mm à 315 mm). Réglage du niveau d'eau par vis
- ▶ **REPLISSAGE RAPIDE** : 6L en 39s à 3 bars.
- ▶ **Fonctionne en basse et haute pression** de 0,2 à 16 bars. Résiste aux pics de pression jusqu'à 20 bars.



Grâce à la technologie **REPLISSAGE DIFFÉRÉ**, le robinet ne s'ouvre que lorsque le mécanisme se referme.

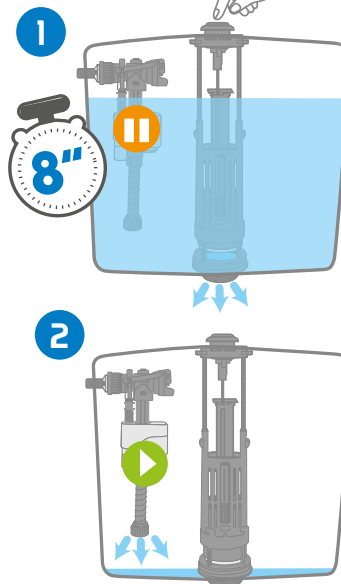


SYSTÈME ÉCONOME D'EAU

* Le remplissage différé permet une économie d'eau de **6L*** par jour

* Le remplissage différé permet une économie d'eau de 6L chaque jour pour une famille de 4 personnes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Servo-valve
ENTRÉE	Latérale ou basse - embout laiton 3/8"
FILING RATE	9,3 L/min (alimentation latérale) 8,6 L/min (alimentation basse)
PRESSION	de 0,2 à 16 bars Résiste aux pics de pression jusqu'à 20 bars
ADJUSTEMENT	Réglage du niveau d'eau par vis Télescopique : ajustement de la hauteur simplifié
ÉCONOMIE D'EAU	6L d'eau économisés chaque jour (Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes)

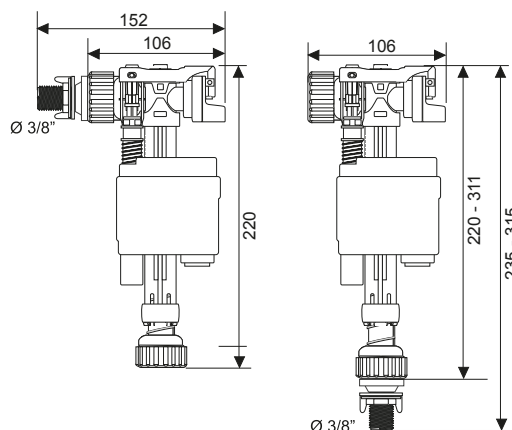

Désignation	Référence	Gencod	Packaging	Multiple/ Colisage
Robinet DOBLO	10722710	3375537225965	boîte	10



Visionnez notre vidéo de montage !